

Linea-F

Elegante LED-Stehleuchte



LUXO



Linea-F

Elegante LED-Stehleuchte

Produktbeschreibung

Die Linea ist eine elegante Stehleuchte für Büroräume. Sie hat einen schlanken und dennoch stark abgerundeten Mast und einen stilvollen Aluminium-Leuchtenkopf mit einer Höhe von nicht mehr als 25 mm. Der schlanke Kopf wird durch Einsatz moderner LED-Technologie, die sehr wenig Platz benötigt und gleichzeitig Licht von außergewöhnlicher Qualität erzeugt, ermöglicht.

Die Linea ist mit effizienten Reflektoren und einer Dual-Layer-Prismenoptik, die ausgezeichnete asymmetrische Lichtleistungen und minimale Blendung bieten, ausgestattet. Das leistungsstarke indirekte Licht sorgt für die allgemeine Beleuchtung im Raum, während das direkte Licht den Schreibtisch, in Übereinstimmung mit der europäischen Norm für Arbeitsplatzbeleuchtung EN 12464-1, beleuchtet.

Individuelle Lichtsteuerung

Die Linea ist voll dimmbar. Die Linea verfügt über eine eigene Lichtsteuerung für die indirekte und direkte Beleuchtung. Individuell einstellbare Beleuchtung bedeutet maximale Flexibilität und stellt sicher, dass alle Benutzer die vollständige Kontrolle über die Lichtverhältnisse am eigenen Arbeitsplatz haben.

Erhältlich mit Sensoren und drahtloser Kommunikation

Die Linea ist mit eingebauten Sensoren für Präsenz- und Tageslichtregulierung ausgestattet und wird auch mit einem System zur drahtlosen Kommunikation zwischen Gruppen von bis zu 50 Linea Leuchte geliefert. Dieses System bietet maximalen Komfort und automatische Energieeinsparungen, insbesondere in Großraumbüros.

Einstellbare Farbtemperatur

Die Linea verfügt über eine einstellbare Farbtemperatur, für mehr Komfort und Produktivität. Studien zeigen, dass Menschen im Laufe des Tages von Variationen zwischen kühlem und warmen Licht profitieren. Wir bieten die Linea mit einem fortgeschrittenen "tuneable white" Beleuchtungssystem an, die den menschlichen zirkadianen Rhythmus unterstützen, die Konzentration verbessern, Schlafstörungen vermeiden und das allgemeine Wohlbefinden verbessern kann.


Technische Beschreibung

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| Lichtquelle | LED 7000 - 10 000 Lumen out. Farbtemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3. Lichtverteilung: 75% indirekt, 25% direkt. | Optik | MC/MP: Kombination aus Mikrokegel (MC) Diffusor für eine asymmetrische Lichtverteilung und Mikroprismen (MP) Diffusor als Blendschutz. |
| Betriebsgerät | HFDd - dimmbar als Standard. | Sensoren | D-SEN (Tageslicht- und Präsenzsensoren). DW-SEN (Wireless Sensor für Tageslicht- und Präsenz). |
| Gehäusematerial & -farbe | Aluminium-Gehäuse und Mast. Fuß aus Stahl. Pulverstrukturlackierung in weiß, grau und schwarz beschichtet. | Taster | Standard: Ein- / Ausschalten und Dimmen. Separat oben / unten: Zwei Taster mit Ein/Aus und Dimmen für direktes/indirektes Licht. CCT: Zwei Taster, Einer für Ein/Aus und Dimmen, einer für CCT in 7 Schritten: (3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 K) |
| Anschluss | Serienmäßig mit 2,5m Zuleitung geliefert. | | |


Linea-F

Elegante LED-Stehleuchte

Masszeichnung

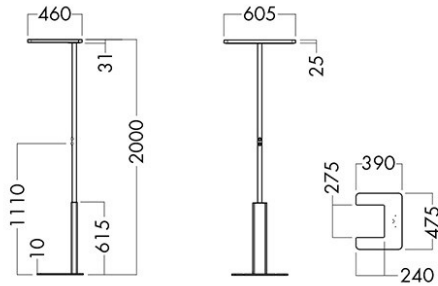

Lichtverteilungskurve

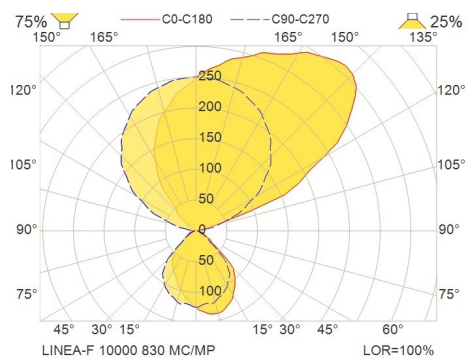

Linea-F

Elegante LED-Stehleuchte

Energielabel

