



## KUBIK PROTECT<sup>2</sup>

Glaswände zur Bereichsabgrenzung | Hygienische Infektionsschutzwände  
+ **Weiternutzung als Akustikwand durch Zusatzausrüstung**

Stellwände | Auftischtischwände | Thekenaufsätze | Aufschrankelemente

## ABGRENZEN... OHNE AUSZUGRENZEN!

In Bereichen mit hoher Mitarbeiterfrequenz oder regem Publikumsverkehr ist es bisweilen angezeigt, Arbeitsplatzbereiche besser gegen gesundheitsbeeinträchtigende Einflüsse bakterieller bzw. viraler Natur zu schützen.

Mit den Infektionsschutzwänden **KUBIK PROTECT<sup>2</sup>** schaffen Sie geschützte Bereiche und reduzieren so wirksam die Gefahr einer Tröpfcheninfektion. Durch die geradlinige Konstruktionsweise ohne Nuten/Rillen, plus strapazierfähigen Oberflächen, sind die Wände beliebig oft zu reinigen und zu desinfizieren, ohne an Attraktivität oder Funktion einzubüßen.

Die Glaspaneele unterscheiden sich grundlegend von anderen Lösungen, indem sie jederzeit zur vollwertigen Akustikwand gewandelt und so in einer wichtigen Funktion weiterverwendbar sind. **KUBIK PROTECT<sup>2</sup>** steht demnach für die Nachhaltigkeitsformel: Nutzen hoch zwei für Ihre Investition.

Die hoch stabilen Wände sind wahlweise mit dauerhaft kratzfestem Einscheibensicherheitsglas (ESG) bzw. mit Kunstglas in klarer bzw. satiniertes Optik, pulverbeschichteten Rahmen sowie in den folgenden Ausführungen erhältlich:

### AUFTISCHWÄNDE / THEKENAUFSÄTZE

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite.
- Optional inkl. Glasausschnitt unten („Durchreich-Funktion“)
- Aufstellbar mit Auslegerfüßen (+Antirutsch-Pads)
- Aufstellbar mit stufenlos höhenverstellbaren Winkelfüßen (schafft eine Bodenfreiheit zwischen 100-300 mm)
- Alternative Befestigung mittels Klemmbeschlägen.

### STELLWÄNDE / RAUMTEILER

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 1200-1800 mm Höhe / 400-1200 mm Breite
- Aufstellbar mittels Auslegerfüßen, auf Wunsch fahrbar auf Rollen.
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit mehrerer Elemente (linear / abgewinkelt). Simple, werkzeugfreie Verbindung
- Bodenfreiheit = 10-60 mm wählbar.

### AUFCHRANKELEMENTE

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite
- Aufstellbar mittels Auslegerfüßen (+Antirutsch-Pads)
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit (linear und abgewinkelt) Werkzeugfreie Verbindung.



## NICHT IST SO BESTÄNDIG WIE DER WANDEL


Gegenüber anderen am Markt gehandelten Infektionsschutzlösungen haben wir mit **KUBIK PROTECT<sup>2</sup>** bewusst einen ganzheitlichen Ansatz gewählt, um dem Nutzer einen wirklichen Mehrwert für die Investition zu bieten.

Denn einfache Folien- oder Plexiglas-Konstrukte verkratzen, werden durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel stumpf oder „blind“ und gehen nach Ausgebrauch in den Keller oder -noch unvorteilhafter- in die Entsorgung. **KUBIK PROTECT<sup>2</sup>** hingegen wird im Handumdrehen modifiziert und kann fortan zur Strukturierung und akustischen Verbesserung und Ihrer Räumlichkeiten genutzt werden. Und steht somit für echte Nachhaltigkeit in der Verwendung.

### Von der Infektionsschutzwand zur Akustikwand ... und zurück!

*Sollten angeschaffte Glaswände nicht mehr ihrer Schutzfunktion nach benötigt werden, so können diese ganz einfach zu einer formschönen Akustikwand umfunktioniert werden. Als Auf Tischwand zur Nahfeldschirmung, als zonierende Schrankerhöhung, als Bereiche teilende Stellwand, als Pinnfläche, als mobile, fahrbare Abtrennung auf Rollen ... die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig.*

*Setzen Sie die paarweise erhältlichen Verbundpaneele einfach von beiden Seiten in den Glasrahmen ein, wo sie ohne weitere Befestigung magnetisch gehalten werden. Diese Ergänzung ist selbstverständlich jederzeit rückstandslos abnehmbar, um das Möbel wieder dem ursprünglichen Zweck, dem hochwertigen Infektionsschutz, zuzuführen. Eine Wand - zwei Arten der Nutzung.*



Seitenschnitt der modifizierten Wand

Die Verbundplatten werden beidseitig in den Glasrahmen eingestellt und durch das Glas magnetisch gegeneinander gehalten.

Oberfläche Textil / Möbelfilz



Oberfläche Melamin/Dekor



Verbundplatte 1 einstellen...



andrücken...



Verbundplatte 2 einstellen...



andrücken... fertig!





### Höhenverstellbare Winkelstützen


Schaffen Sie unterhalb der Infektionsschutzwand so viel Freiraum, wie es Ihren individuellen Bedürfnissen nach nötig ist. Der frei wählbare Verstellweg lässt eine Höhe der Durchreiche bis zu 30 cm zu.

Die Winkelstützen sind an der Unterseite zudem mit oberflächenschonenden Antirutschgummis ausgestattet.



### Partieller Glasausschnitt = maximaler Schutz

Um lediglich das Durchreichen von Dokumenten, Ordnern, Zahlungsmitteln etc. von einer Wandseite zur anderen zu ermöglichen, bietet sich ein Glasausschnitt in der Größe 32 x 10 cm mm (B/H) an. Abweichende Abmessungen sind jederzeit möglich.

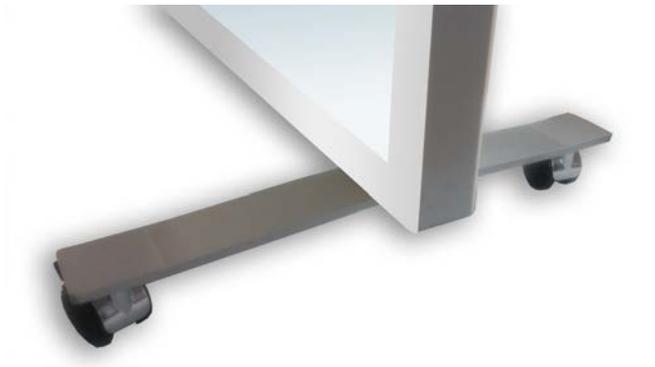

### Fahrbare Stellwände

Nutzen Sie die Schutzwand stets genau da, wo Sie sie im Moment benötigen. Hochwertige Möbelrollen unter den tragenden Auslegerfüßen sorgen für unbegrenzte Mobilität. Um den aktuellen Standort einer Stellwand zu fixieren, ist an jedem Fuß eine Rolle mit Feststellbremse montiert.



### Verbindungen

Lineare Verbindungen sind ohne weiteres Zubehör umsetzbar. Bei Stellwänden ebenso wie auf Tischen, Benches, Theken oder Schränken. Auch hier sorgt die simple Einhängetechnik für ein gerades, versatzfreies Erscheinungsbild bei nebeneinander gestellten Paneelen.

Unter Zuhilfenahme von Systemverbindersäulen erstellen Sie nahezu werkzeuffrei 2-/3-/4-fache Winkelverbindungen, um so individuell gestaltete Umbauungen zu erreichen. Die Einhängetechnik erlaubt dabei einen sehr schnellen und einfachen Auf- und Umbau.



1



2



3

- 1) Stellwand mit satiniertem Sicherheitsglas, auf Auslegerfüßen.
- 2) Stellwand in Klarglas. Aufstellung frei im Raum, bspw. auch fahrbar auf Rollen.
- 3) Thekenaufsatz, mit höhenverstellbaren Winkelfüßen inkl. Anti-Rutsch-Ausrüstung.



- 1) Aufschwand / Thekenaufsatz, kratzfreie Aufstellung auf allen Flächen.
- 2) Aufschwand / Thekenaufsatz, mit Klemmbefestigung für Tische oder Theken.
- 3) Schneller Umbau von freier Aufstellung (auf Auslegerfüße) zur Klemmbefestigung.
- 4) Mit einem Innensechskantschlüssel im Handumdrehen die Befestigungsart wechseln.
- 5) Klemmfixierung für Plattenstärke 19-30 mm. (andere Öffnungsweiten optional möglich)

**bam** büromöbel  
BEWUSST ARBEITSWELTEN MÖBLIEREN

Ihr Fachhändler in Berlin:

**bam** büromöbel Handels GmbH  
Richard-Wagner-Str. 48 | 10585 Berlin  
Tel: +49 (30) 321 12 28 | [service@bam-bueroemoebel.de](mailto:service@bam-bueroemoebel.de)  
[www.bam-bueroemoebel.de](http://www.bam-bueroemoebel.de)

**LIMES**  
RAUMAKUSTIK

Limes Raumakustik GmbH  
[www.limes-raumakustik.de](http://www.limes-raumakustik.de)